

S5 EV y EV/TM



Bomba eléctrica universal de camisa



Motor de 5,5 kW de potencia

Máxima versatilidad con diferentes combinaciones de camisas y sinfines

El diseño del cardan facilita el cambio de camisas y sinfines



Opcional telemando por cable.

Económica, robusta y fácil de manejar
Parrilla protegida con interruptor de seguridad de fácil acceso para su mantenimiento y limpieza, tolva de gran capacidad 100l

Mezclador planetario de 80 l perfecto para materiales que requieran tiempos de mezcla más largos



Dosificador de Agua (opcional)

Morteros prefabricados y morteros realizados en obra, se adapta a un gran número de Ajuste sin escalonamientos del rendimiento


Aplicaciones:

enfoscado, inyección, autonivelante



Configuración flexible para amplio rango de aplicaciones

El panel de control incorpora también las diferentes tomas para conectar el TM o un compresor

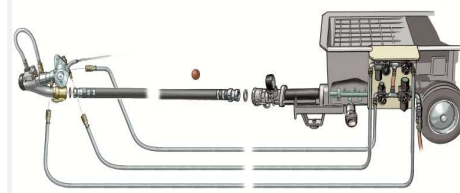

Versión con set Fibra de Vidrio

- Reparación de Hormigón
- Emplastado fluido
- Inyecciones, rellenos, rejunteo
- Hormigón fibra de vidrio
- Tematizaciones
- Enlucidos



- Mortero cola, enlucido capa fina, mortero protección incendios.
- Masilla correctora, lodos de obturación, relleno de juntas, cercos de puertas.
- Pinturas, emulsiones fijadoras
- Mortero saneamiento, masilla



Datos Técnicos S5 EV

Rendimiento teórico	7 - 40 l/min
Granulometría Máxima	6 mm (8-10 mm con 2L54 opcional)
Bomba	2L6
Tolva	100 L
Presión de transporte	25 bar
Salida	M50
Distancias de bombeo	60 m en horizontal y 40 m en vertical
Motor	5,5 kW, 400V/50Hz
Peso	190 kg
Dimensiones	2290 x 680 x 650 mm
Altura de carga	650 mm
PVP	

Versión - S5 EV/TM

Mezclador	80 L
Motor mezclador	2,2 kW
Peso	400 kg
Dimensiones	2505 x 680 x 1150 mm
Altura de carga	1150 mm
PVP	

Equipamiento de serie

Herramientas estándar
Manual instrucciones
Accesorios limpieza
Adaptador V50-M35
Manómetro

Opcionales

Dosificador agua: (S5 EV/TM)
Cambio rotación mezclador:
Parrilla vibrante: (S5 EV)
Temporizador mezclador:
Conversión 2L6 a 2L54:

Equipamientos

Equipamiento inyección

Manguera DN35 13,3 m
Acoplamiento adaptación F 50 to M35 (211290007)
Lanza de inyección 001128004



PVP:

Equipamiento para enfoscado

1 Compresor 250 l/min
3 Mangueras DN35 13,3 M
1 Manguera de aire DN 13 40 M

1 Proyector DN35
1 Tobera 14 mm
3 Bolas Esponja



PVP:

Accesorios opcionales

Telemando c/ parada emergencia 20 mts *
Telemando c/ parada emergencia 60 mts *
Manguera DN35 13,3 M (Ref. 207615007)
Cable eléctrico 25 mts (M/H) - (Ref. E96236)
Telemando neumático
Compresor MEKO 360 l/min

PVP:
PVP:
PVP:
PVP:
PVP:
Consultar



Versión S5 con set Fibra de Vidrio

S5 EV consultar
S5 EV/TM consultar

Incluye: Set Adaptación, árbol cardan, manguera DN25 10 mts, proyector fibra de vidrio, eje de transmisión (espiral) camisa D8-2, eje sinfín D8-2, conector de presión, bloque de válvulas, acoplamientos, juntas, bolas de esponja.



(Los precios de los equipamientos pueden sufrir variaciones, reservado el derecho de modificaciones sobre los precios indicados)